


Verlegfertige Wärme- und Trittschallfaltplatte aus güteüberwachtem Polystyrolschaum EPS 040 DES sg nach DIN EN 13163, kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Verbundfolie nach DIN 18560 und DIN EN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster und Folienüberlappung. Mit neuem polymeren Flammschutzmittel ab dem 01.01.2015

Nutzlast:  $\leq 5$  kPa

Wärmeleitfähigkeit:  $0,040$  W / (m · K)

## Faltplatte

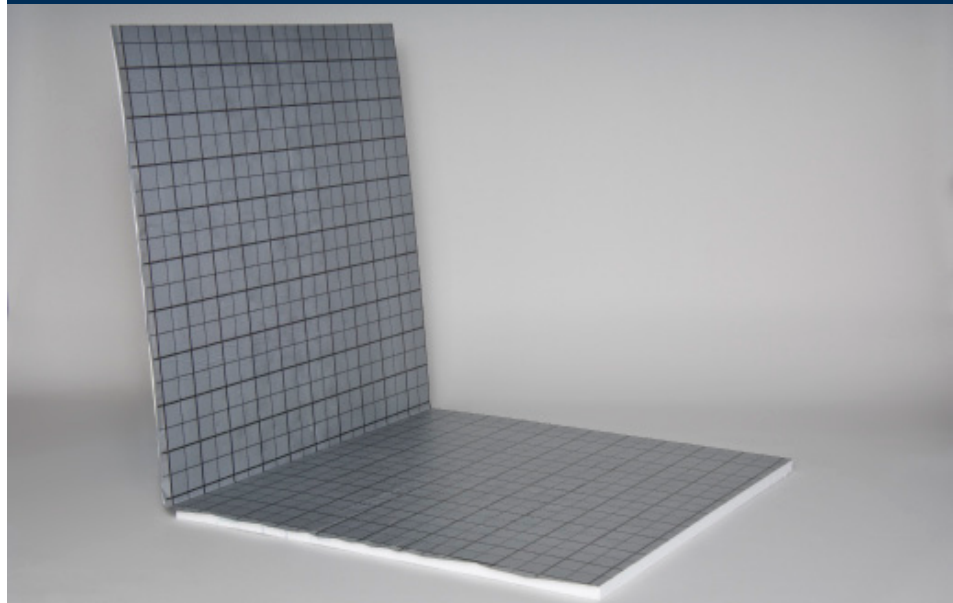

Art.-Nr.	Bezeichnung	Wärmedurchlasswiderstand	Plattenmaß	VE PE-Beutel
101017	FP 040 DES sg 30-2	R = 0,75	1 x 2 m	10 m <sup>2</sup>
101015	FP 040 DES sg 50-2	R = 1,25	1 x 2 m	8 m <sup>2</sup>