


Verlegefertige Wärme- und Trittschallfaltplatte aus güteüberwachtem Polystyrolschaum EPS 045 DES sm nach DIN EN 13163, kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Verbundfolie nach DIN 18560 und DIN EN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster und Folienüberlappung. Mit neuem polymeren Flammschutzmittel ab dem 01.01.2015

Nutzlast: ≤ 4 kPa

Wärmeleitfähigkeit: $0,045$ W / (m · K)

Faltplatte

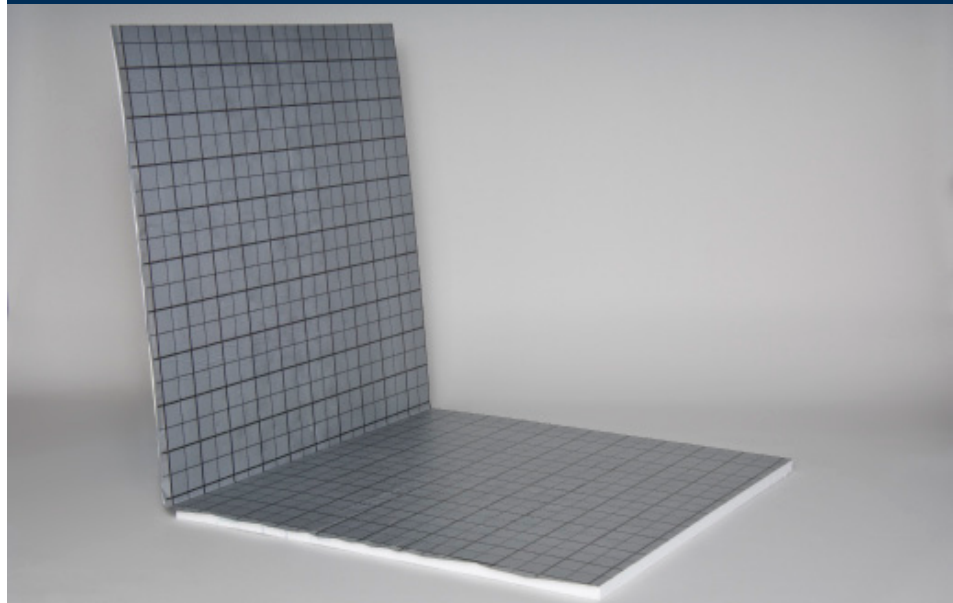

Art.-Nr.	Bezeichnung	Wärmedurchlasswiderstand	Plattenmaß	VE PE-Beutel
101020	FP 045 DES sm 15-2	R = 0,33	1 x 2 m	16 m ²
101016	FP 045 DES sm 20-2	R = 0,44	1 x 2 m	12 m ²
101027	FP 045 DES sm 25-2	R = 0,56	1 x 2 m	12 m ²
101022	FP 045 DES sm 30-3	R = 0,67	1 x 2 m	10 m ²
101023	FP 045 DES sm 35-3	R = 0,78	1 x 2 m	10 m ²
101025	FP 045 DES sm 40-3	R = 0,89	1 x 2 m	8 m ²