

Verlegefertige Wärmedämmung als Faltplatte aus güteüberwachtem Polystyrolhartschaum EPS 040 DEO dm nach DIN EN 13163, kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Verbundfolie nach DIN 18560 und DIN EN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster und Folienüberlappung. Mit neuem polymeren Flammenschutzmittel ab dem 01.01.2015


Für erhöhte Nutzlasten ohne Trittschallanforderungen.

Druckspannung bei 10 % Stauchung:
≥ 100 kPa

Druckspannung bei 2 % Stauchung:
≥ 30 kPa

Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W / (m · K)

Faltplatte

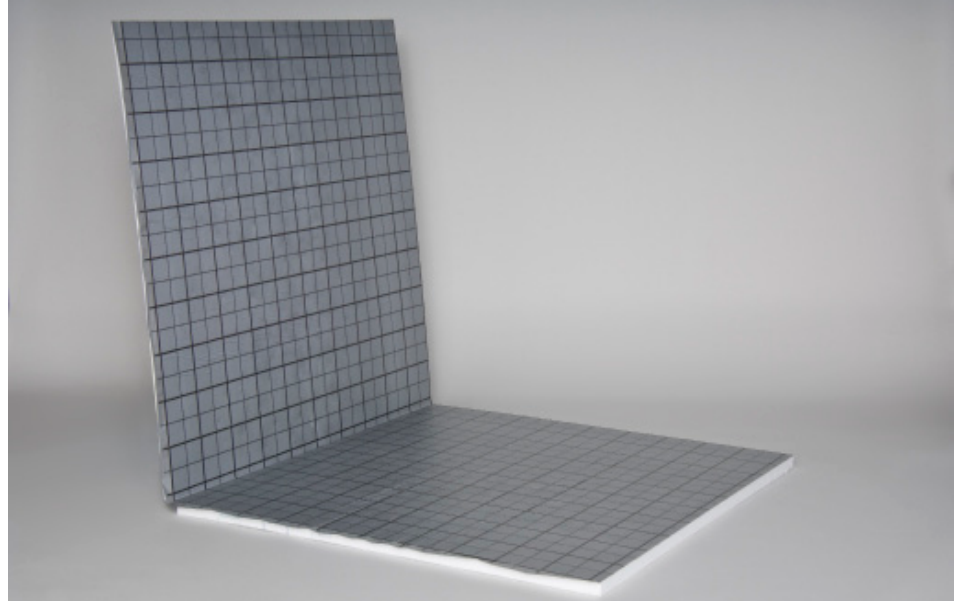

Art.-Nr.	Bezeichnung	Wärmedurchlasswiderstand	Plattenmaß	VE PE-Beutel
101047	FP 040 DEO dm 15 mm	R = 0,37	1 x 2 m	16 m ²
101080	FP 040 DEO dm 20 mm	R = 0,50	1 x 2 m	12 m ²
101059	FP 040 DEO dm 30 mm	R = 0,75	1 x 2 m	10 m ²