

Verlegefertige Wärmedämmung als Faltplatte aus güteüberwachtem Polystyrolhartschaum EPS 035 DEO dh nach DIN EN 13163, kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Verbundfolie nach DIN 18560 und DIN EN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster und Folienüberlappung. Mit neuem polymeren Flammschutzmittel ab dem 01.01.2015

Für erhöhte Nutzlasten ohne Trittschallanforderungen.

Druckspannung bei 10 % Stauchung:


≥ 150 kPa

Druckspannung bei 2 % Stauchung:

≥ 45 kPa

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W / (m · K)

## Faltplatte

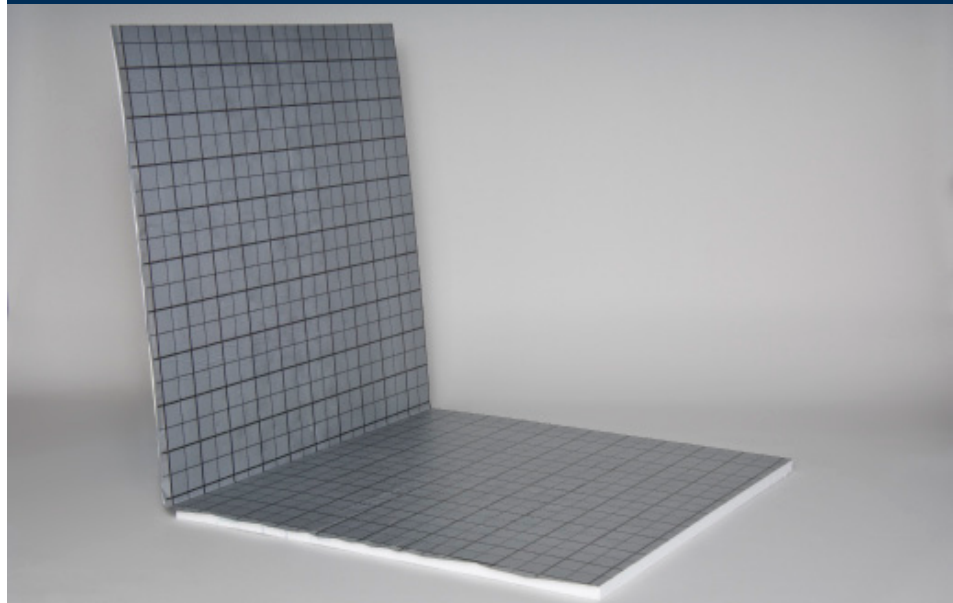

Art.-Nr.	Bezeichnung	Wärmedurchlasswiderstand	Plattenmaß	VE PE-Beutel
101082	FP 035 DEO dh 15 mm	R = 0,43	1 x 2 m	16 m <sup>2</sup>
101074	FP 035 DEO dh 20 mm	R = 0,57	1 x 2 m	12 m <sup>2</sup>
101046	FP 035 DEO dh 30 mm	R = 0,86	1 x 2 m	10 m <sup>2</sup>