


Verlegefertige Wärme- und Trittschall-dämmrolle aus güteüberwachtem Neopor® EPS 032 DES sg nach DIN EN 13163, kaschiert mit einer reißfesten und wasserdichten Verbundfolie nach DIN 18560 und DIN EN 1264 mit aufgedrucktem Verlegeraster und Foli-
enüberlappung. Mit neuem polymeren Flammschutzmittel ab dem 01.01.2015.

Nutzlast: ≤ 5 kPa

Wärmeleitfähigkeit: $0,032$ W / (m · K)

Dämmrolle

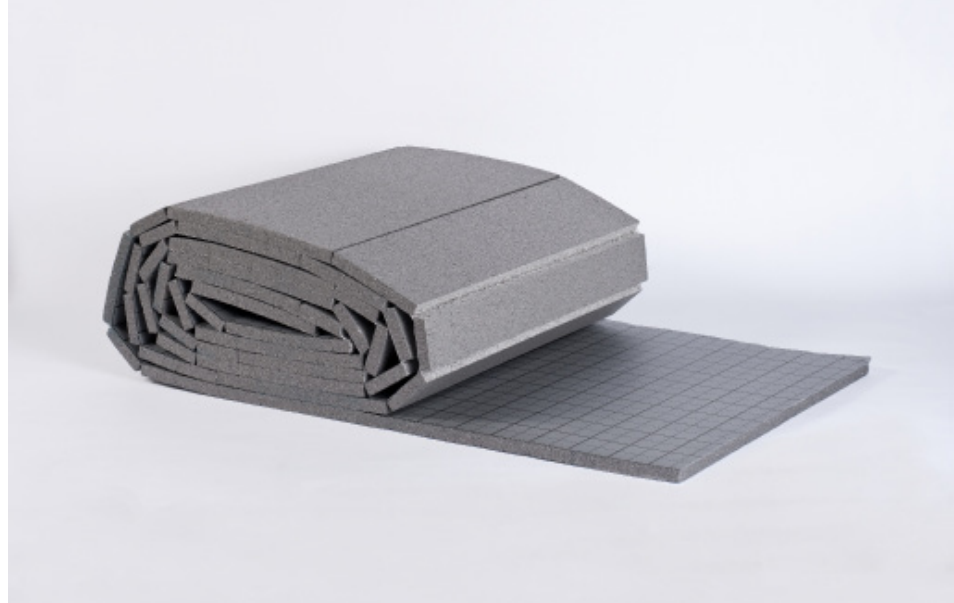

Art.-Nr.	Bezeichnung	Wärmedurchlass- widerstand	Rollenmaß	VE PE-Beutel
101106	DR 032 DES sg 30-2	R = 0,93	1 x 10 m	10 m ²