


Hartschaumelement aus Polystyrolschaum EPS DEO dm nach DIN EN 13163. Mit neuem polymeren Flammenschutzmittel ab dem 01.01.2015. Die oberseitige überlappende Polystyrolfolie stellt die Verbindung der einzelnen Elemente her und dichtet gemäß DIN 18560 und DIN EN 1264 gegen Estrichanmachwasser bzw. Fließestrich ab.

Die Anordnung der Noppenfelder ermöglicht Verlegeabstände von 80 mm und Vielfachen. Eine Diagonalverlegung ist direkt auf der Noppenplatte ohne Zubehör möglich.

Noppenplatte NP 11

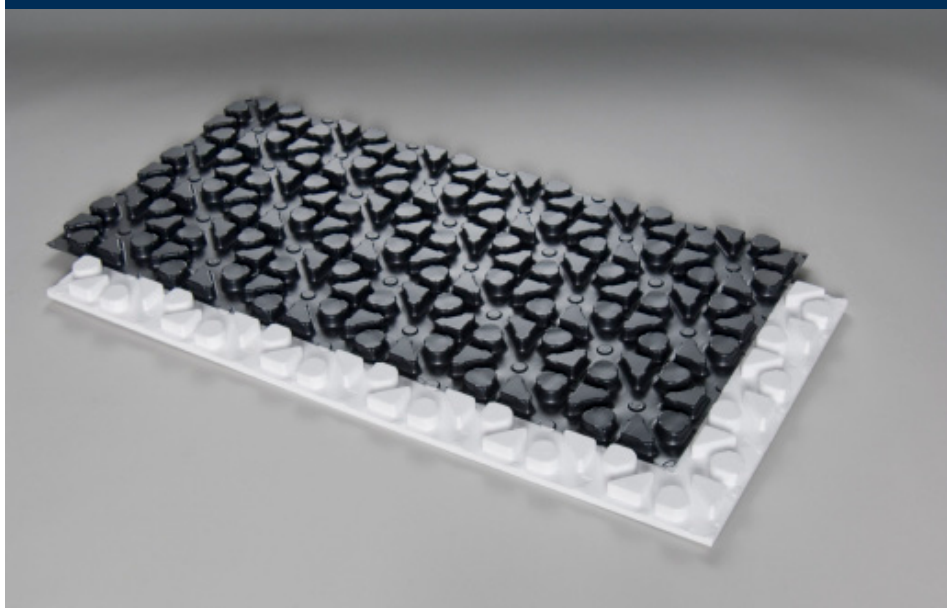

Gesamthöhe: 30 mm
Bodendicke: 11 mm
Plattenmaß: 1000 x 500 mm
Nutzmaß: 1000 x 500 mm = 0,50 m²
Rohrdimension: 14-17 mm
Nutzlast: ≤ 70 kPa
Trittschallverbesserungsmaß: 0 dB
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W / (m · K)
Wärmedurchlasswiderstand: R = 0,43 m² · K / W

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	VE Karton
103021	Noppenplatte	NP 11	10 St.