


Hartschaumelement aus Polystyrolschaum EPS DEO dh nach DIN 13163. Mit neuem polymeren Flammschutzmittel ab dem 01.01.2015. Die oberseitige überlappende Polystyrolfolie stellt die Verbindung der einzelnen Elemente her und dichtet gemäß DIN 18560 und DIN EN 1264 gegen Estrichanmachwasser bzw. Fließestrich ab. Die Anordnung der Noppenfelder ermöglicht Verlegeabstände von 50 mm und Vielfachen. Eine Diagonalverlegung ist direkt auf der Noppenplatte ohne Zubehör möglich.

Noppenplatte NP 11 SD

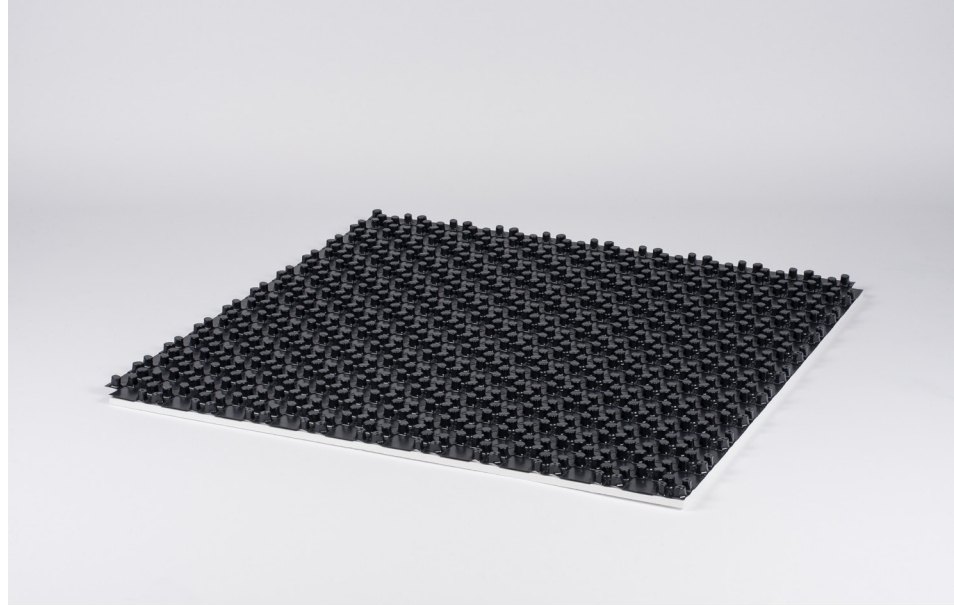

Gesamthöhe: 28 mm
Bodendicke: 11 mm
Plattenmaß: 1025 x 1025 mm
Nutzmaß: 1000 x 1000 mm = 1,00 m²
Rohrdimension: 14-16 mm
Nutzlast: ≤ 45 kPa
Trittschallverbesserungsmaß: 0 dB
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W / (m · K)
Wärmedurchlasswiderstand: R = 0,31 m² · K / W

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	VE Karton
103113	Noppenplatte	NP 11 SD	10 St.