


Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT), formstabil und sauerstoffdicht, isoliert mit einer Rohrdämmung aus PE-Weichschaum mit widerstandsfähiger Schutzfolie.

Wärmeleitfähigkeit PE-Schaum:  
0,040 W / (m · K)

## ISO Tempus-al

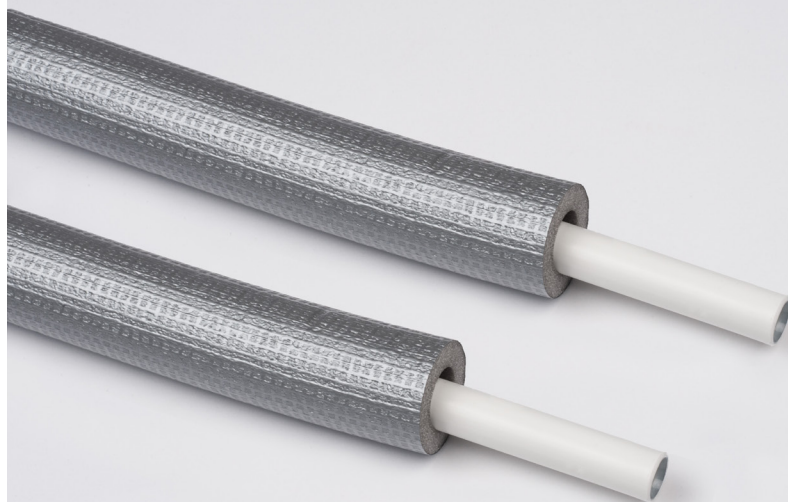

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dimension MKV-Rohr	Dimension PE-Schaum	VE
206707	ISO Tempus-al	16 x 2,00 mm	9 mm	50 m
206710	ISO Tempus-al	16 x 2,00 mm	13 mm	50 m
206736	ISO Tempus-al	20 x 2,25 mm	9 mm	50 m
206738	ISO Tempus-al	20 x 2,25 mm	13 mm	50 m
206747	ISO Tempus-al	25 x 2,50 mm	9 mm	50 m
206784	ISO Tempus-al	25 x 2,50 mm	13 mm	50 m

Auf Anfrage in anderen Dimensionen und Farben lieferbar.