


Füll- und Verteilerelement aus güteüberwachtem Polystyrolschaum EPS 040 DES sg nach DIN EN 13163. Die oberseitige Verbundfolie dichtet gemäß DIN 18560 und DIN EN 1264 gegen Estrichanmachwasser bzw. Fließestrich ab. Mit neuem polymeren Flammschutzmittel ab dem 01.01.2015

Füll- und Verteilerelement NP 30-2

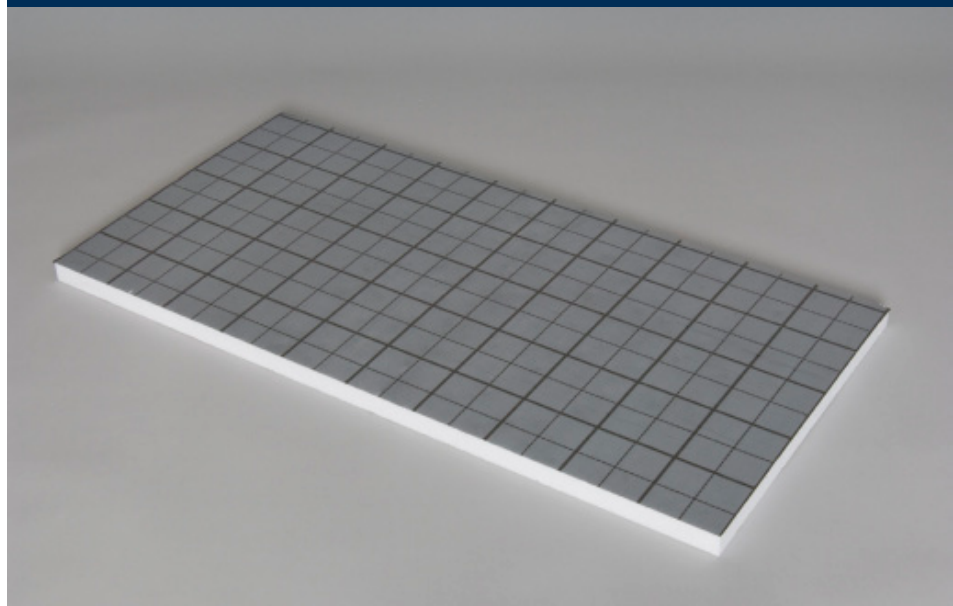

Plattenmaß/Nutzmaß: 1000 x 500 x 30 mm
Nutzlast: $\leq 5,0$ kPa
Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB
Wärmeleitfähigkeit: $0,040$ W / (m · K)
Wärmedurchlasswiderstand: $R = 0,75$ m² · K / W

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	VE Karton
103019	Füll- und Verteilerelement	FVE NP 30-2	10 St.